


Schema valido per etichetta e controetichetta fonda sulla stessa bobina

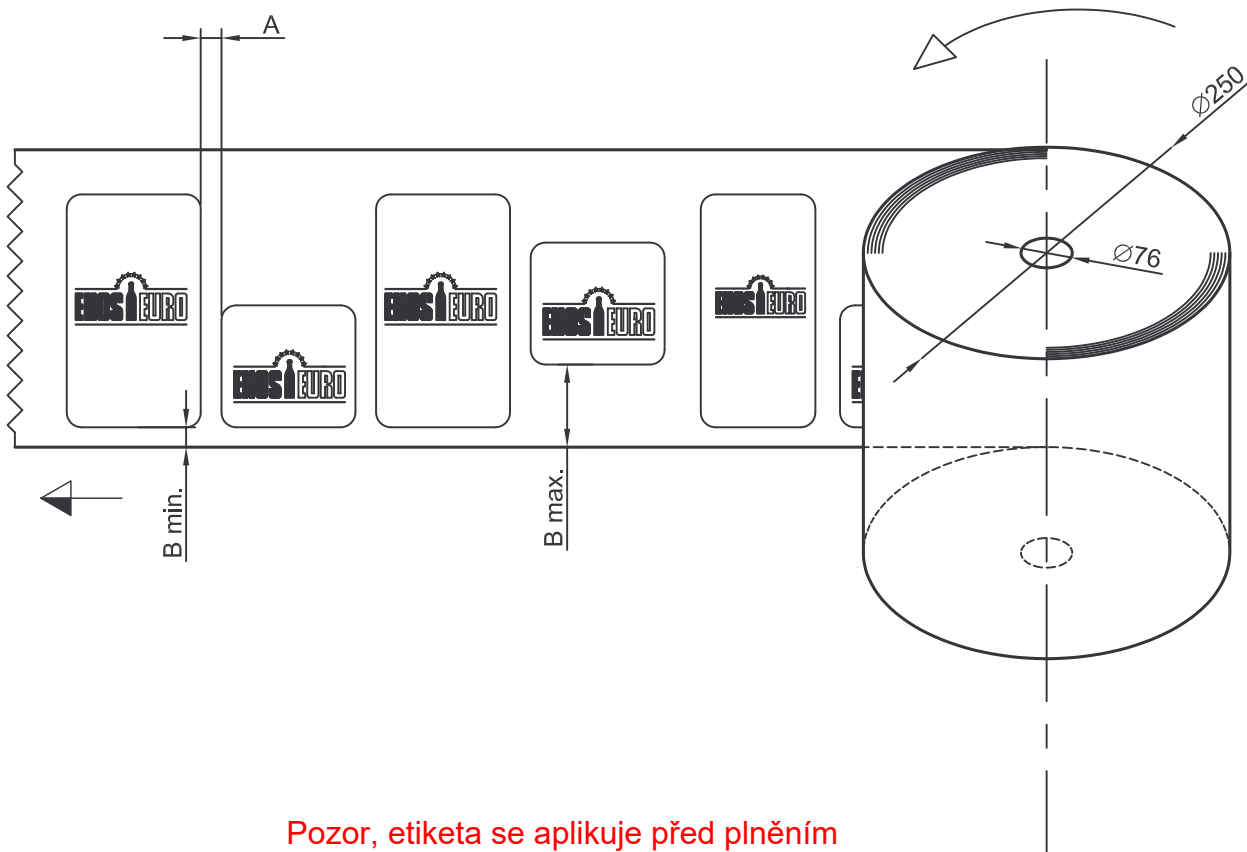

**Pozor, eticheta se aplikuje před plněním a plněním se lahev ochladí na 1 st. Celsia. Dodaná eticheta včetně jejího potisku (dotisku) proto musí být odolná vůči kondenzaci vzdušné vlhkosti.**

### Dati Tecnici

Avvolgimento	INTERNO
Dim.anima bobina $\varnothing$	76 mm
Dim.MAX bobina $\varnothing$	250 mm
A min.	4 mm
B min.	2 mm
B max.	25 mm
Direzione uscita etichetta	ANTIORARIA